


Das neue Smartboard bedienen


Das Panel in R110 (Neubau) hat keine Tasten-Bedienungselemente mehr. Sämtliche Funktionen werden über den Panel-Bildschirm via Finger-„Touch“-Befehlen ausgeführt. Die wichtigsten Funktionen (Standbild „Freeze“, Fenster- und Quellenwechsel u. a.) erreichen Sie über ein Touch-Menü, das über den kleinen bunten Punkt unten rechts innerhalb des Bildschirm-Bildes geöffnet wird – einfach kurz antippen.

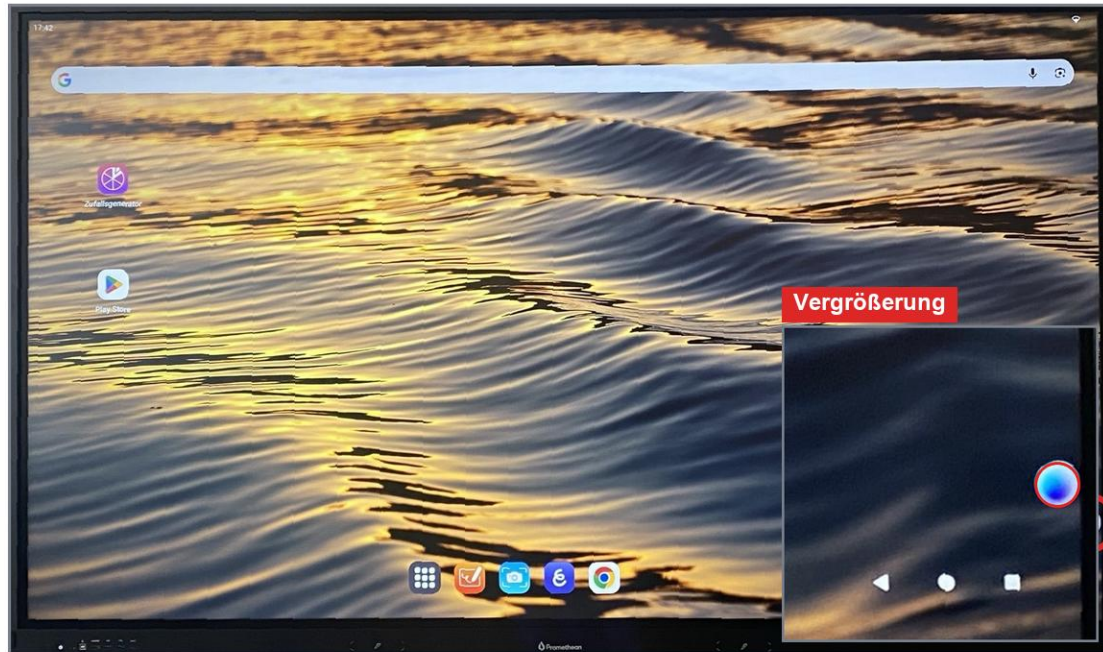

Schritt 1

Blauen Punkt unten rechts kurz antippen – es öffnet sich das runde Steuermenü, so wie im Bild unten.


So sieht das geöffnete Menü aus:

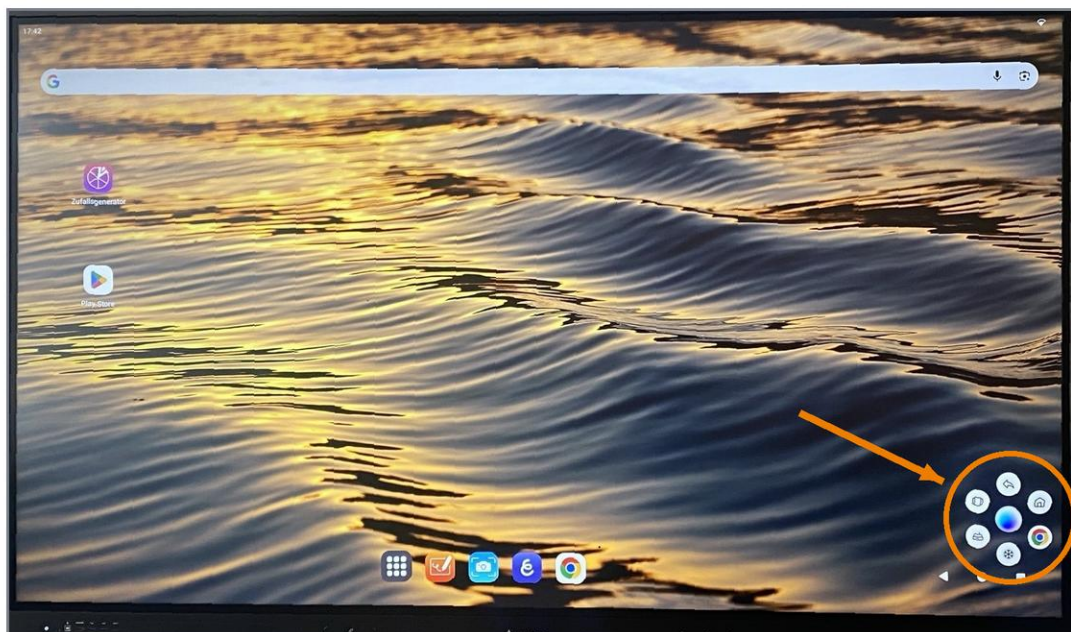

Die Bedeutung der 6 Tasten steht auf Seite 2.

Die 6 Tasten des runden Menüs

So sieht das Menü aus, nachdem Sie den blauen Punkt angetippt haben. Um die blaue Mitte liegen sechs Tasten. Wichtig für den Alltag sind vor allem Nr. 4 (Freeze) und Nr. 6 (Fenster-Übersicht).

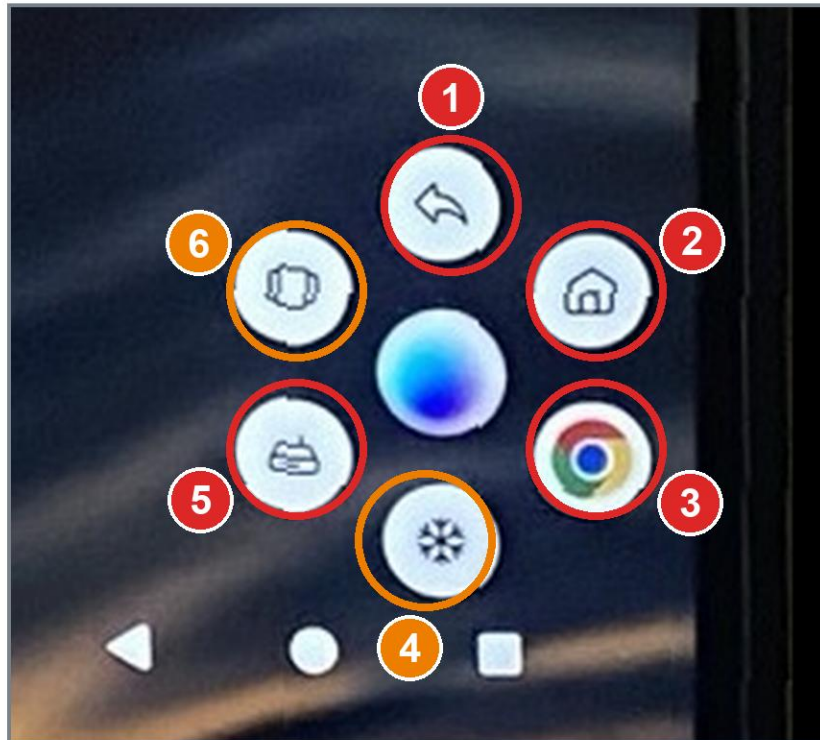

Die sechs Tasten

- 1 Zurück**
einen Schritt zurück
- 2 Home**
zum Startbildschirm
- 3 Chrome**
Internet-Browser öffnen
- 4 Freeze (Schneeflocke)**
Bild einfrieren = Standbild → Seite 3
- 5 OPS (Operating System)**
= Board-Computer des Panels
- 6 Fenster-Übersicht**
geöffnete Apps / HDMI wechseln → Seite 4

Freeze ein- und ausschalten

WICHTIG – das ist NEU:

Früher wurde Freeze durch erneutes Tippen der Schneeflocke beendet. Das gilt NICHT mehr! Zum Beenden tippen Sie jetzt das kleine „X“ unten links auf dem Bildschirm (siehe Schritt 3).



Menü öffnen

Den blauen Punkt unten rechts kurz antippen.



Einfrieren

Im Menü die Schneeflocke (Nr. 4) antippen. Das Bild ist nun eingefroren (Standbild) – Sie können am Laptop unbemerkt weiterarbeiten.



Freeze beenden

Das kleine „X“ unten links antippen. Das Standbild wird aufgehoben, das Live-Bild läuft wieder.

Zwischen Laptop-Bild und geöffneten Fenstern wechseln

Damit wechseln Sie z. B. vom HDMI-Bild Ihres Laptops zu einer bereits geöffneten App – oder umgekehrt.



Menü öffnen

Den blauen Punkt unten rechts kurz antippen.

Übersicht öffnen

Im Menü die Taste „Fenster-Übersicht“ (Nr. 6, oben links) antippen.

Fenster auswählen

Auf das gewünschte Rechteck tippen. Rot: bereits geöffnete Apps/Fenster. Blau (Mitte): aktuelle Laptop-/HDMI-Quelle (hier „Kein Signal“, weil kein Laptop verbunden ist). Das gewählte Fenster erscheint sofort als Vollbild.

Gut zu wissen

Sobald Sie Ihren Laptop (bei bereits hochgefahrenem ActivPanel) per HDMI-Kabel anschließen, baut sich das HDMI-Bild automatisch im Vordergrund auf und erscheint sofort als Vollbild – ganz ohne Menü. Den Weg über das Menü (Schritte 1–3) brauchen Sie nur, um danach wieder zu einem anderen, bereits geöffneten Fenster zu wechseln.